

# Бланшир, модель IBC с открывающимся верхом

## CABINPLANT PRODUCT SHEET

Бланшировочно - охладительная установка ВС – это специально сконструированная компактная машина для предприятий с производительностью от 8 до 30 тонн в час (расчет по зеленому горошку).

Стандартная модель машины была усовершенствована за счет внедрения более гигиеничной конструкции с открывающимся верхом, позволяющей существенно снизить энергозатраты.

Стандартная модель машины состоит из следующих основных частей:

- Загрузочной секции
- Секции предварительного нагрева
- Секции бланширования
- Секции охлаждения




## Стандартные машины IBC

	IBC 408	IBC 510	IBC 612	IBC 816	IBC 1020	IBC 1224	IBC 1530
Номинальная производительность, кг/час*	8,000	10,000	12,000	16,000	20,000	24,000	30,000
Общая длина, м	9	10.5	12	16.5	18.5	21.5	24.5
Ширина транспортной ленты, м	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Максимальное потребление пара, кг/час	600	700	800	1,000	1,300	1,500	1,800
Максимальное потребление воды **, м³/час	12	14	17	21	26	30	40
Номинальная мощность, кВт	8.5	9	14	18.5	24	26	26

\* Расчет дан по зеленому горошку

\*\* Температура поступающего продукта примерно на 10°C выше, чем температура охлаждающей воды. Этот показатель может изменяться по усмотрению потребителя.

## Схема технологического процесса бланшира IBC

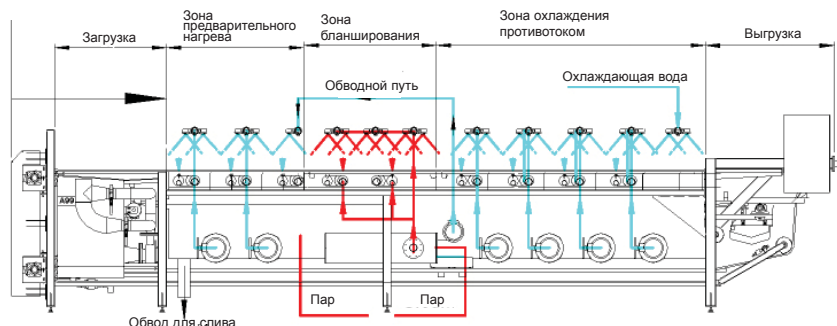

### Применение:

- Все виды овощей
- Шпинат и другие листовые овощи
- Рис

### Функциональные особенности:

- Интегрированная система бланширования и охлаждения продукта
- Большие возможности регулирования времени бланширования и температуры
- Использование многоступенчатой системы противотока воды
- Опция: возможность использования охлаждающей воды в качестве оборотной
- Верхняя крышка (открываемая)

### Преимущества:

- Риски заражения продуктов сведены к минимуму
- Полное отсутствие рисков повреждения продукта в ходе его обработки
- Высокая производительность
- Равномерное бланширование
- Экономия воды за счет максимального использования оборотной воды
- Конструирование машины с учетом индивидуальных производственных особенностей на предприятии клиента
- Высокий уровень санитарии и гигиены
- Удобная мойка и обслуживание внутренних частей установки с использованием открывающейся верхней крышки машины

Представительство завода Cabinplant в  
России и СНГ  
Россия 107031 г.Москва,  
Ул. Петровка, д.17, стр.4, офис 66

Тел.: +7 (495) 628 80 40  
Факс: +7 (495) 621 20 38  
E-mail: cpiruv@umail.ru  
www.cabinplant.ru

[www.cabinplant.com](http://www.cabinplant.com)

**Cabinplant**

Precise by nature